

60227 IEC 71c (TVV)-S



ビニルフレキシブルケーブル(シールド付)

製品概要

適合規格	GB/T5023.6	IEC 60227-6
名称	60227 IEC 71c (TVV)	60227 IEC 71c
定格電圧	1mm ² 以下:300/500V, 1.5mm ² 以上:450/750V	
定格温度	70℃	
耐寒性能	-30℃(固定配線時)	
相当製品	VCT-S(国内)、Style2501-S(米国)、AWM-S(カナダ)	
標準識別	5心以下:絶縁体色別(青・茶・黒・灰・緑/黄)、6心以上ナンバリング表示	
用途	可とう接続用ケーブル	


特性

導体	GB/T 3956 · IEC 60228 class5
絶縁体	耐熱性能 class 90℃[UL 90℃に合格したPVCを使用]
シース	耐熱性能 class 90℃[UL 90℃に合格したPVCを使用] ※ULに合格した耐油性に非常に優れたPVCを使用
難燃性	IEC 60332-1に合格
耐電圧	3000V・5分

構造



表面表示例

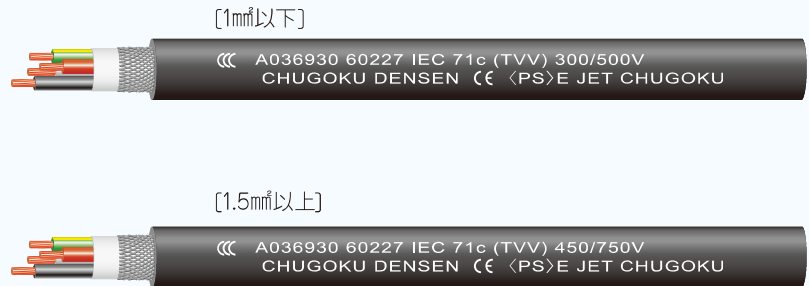

外径

サイズ mm ²	線 心 数										
	4	5	6	7	8	10	12	16	20	24	30
0.75	—	—	12.6	13.4	14.5	16.3	18.2	17.8	19.6	21.5	24.4
	—	—	(220)	(250)	(285)	(355)	(425)	(455)	(555)	(655)	(820)
1	—	—	13.2	14.3	15.2	17.4	19.4	18.9	20.9	22.9	26.0
	—	—	(250)	(290)	(325)	(410)	(495)	(530)	(645)	(765)	(960)
1.5	—	—	14.3	15.5	16.5	18.9	21.1	20.3	22.7	24.9	28.3
	—	—	(310)	(360)	(405)	(510)	(615)	(665)	(820)	(970)	(1220)
2.5	—	—	16.0	17.3	18.5	21.2	23.7	23.1	25.7	28.2	32.1
	—	—	(410)	(470)	(535)	(675)	(815)	(905)	(1120)	(1330)	(1670)
4	16.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(420)	(505)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	18.8	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(585)	(705)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	22.4	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(860)	(1050)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	27.8	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(1320)	(1610)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	31.6	34.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(1810)	(2220)	—	—	—	—	—	—	—	—	—