

新製品!



agreable-3

agreable-6

agreable-plus

農業用電線 アグリーブル シリーズ

- アグリーブル-3・・・耐候・耐寒・耐熱・軽量の制御、信号線
(2心~30心 x 0.5mm~2.0mm)
- アグリーブル-6・・・耐候・耐寒・耐熱・軽量の電源線
(2心~8心 x 0.75mm~38mm)
- アグリーブル-plus・・・カスタムオーダー品 (害獣忌避等)

アグリーブルの特長

- 耐候性 / 10年間の屋外曝露でも硬化やひび割れがありません。
- 耐寒性 / マイナス50℃でも柔軟性を保ちます。
- 耐熱性 / 90℃まで使用できます。
- 軽量 / 軽量化も実現。
(当社比2PNCTの10~30%軽量)

アグリーブルの使用例 例えこんなシーンで・・・

ビニールハウス内での使用例



冷凍倉庫・食品貯蔵施設・農業機械にも!



害獣忌避にも!




農業用電線 アグリーブル テクニカルデータ

耐候

【耐候性試験結果】
(JIS B 7753 準拠)

試験後のシースに対して、試験前と比較した伸びの残率で評価しています。
減少率が大きいものほど劣化していると言えます。

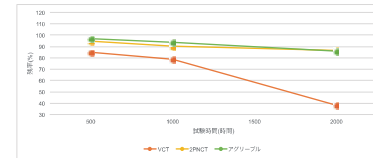

注 1) 試験温度は30℃を基準としています。
注 2) 2000時間の試験で約10年分の屋外曝露に相当します。




耐寒

【耐寒性試験結果】
(JIS C 3005 準拠)

各温度において、規定のマンドレルへの巻付可否で評価しています。

注 1) 10℃ごとに評価しています。
注 2) 冷却時間は各温度それぞれ1時間としています。

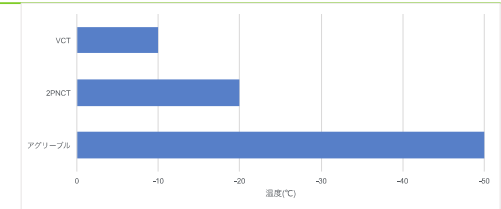


耐熱

【耐熱性試験結果】
(JIS C 3005 準拠)

試験後のシースに対して、試験前と比較した伸びの残率で評価しています。
減少率が大きいものほど劣化していると言えます。

注 1) 試験温度は100℃で行っています。

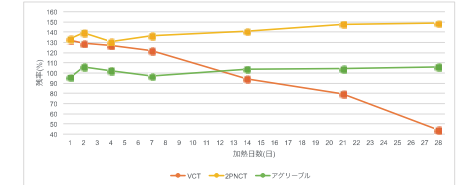


軽量

2PNCT より、
10%~30%
軽量化しています。



ヒートサイクル

繰り返し 温度変化にも適応
しています。
(50℃~マイナス50℃のサイクル試験実証済み)



お客様のニーズにお応えし、設計・製作・販売をいたします!

中国電線の営業が、ご相談に丁寧に応じます。まずはお電話でご相談ください。

中国電線工業株式会社

本社・大阪営業所 〒583-0006 大阪府藤井寺市国府 2-4-56 TEL (072)954-0901 FAX (072)939-7579
名古屋営業所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 5-5-22(名駅 DH ビル 6 階) TEL (052)586-4341 FAX (052)586-4312
東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝 2-13-4(住友不動産芝ビル 4 号館 10 階) TEL (03)5439-4892 FAX (03)3457-1978



検索!

<http://www.chugokudensen.co.jp>

*より良い商品をご提供するため、カタログの内容などが変更になる場合があります。ご了承ください。 2019.9 / 2.000

CHUGOKU

<http://www.chugokudensen.co.jp>